


CATALOGUE KATALOG



PARK & GARDEN LIGHTINGS
INDUSTRIAL LIGHTINGS
STREET LIGHTINGS
INDOOR LIGHTINGS
PROJECTORS

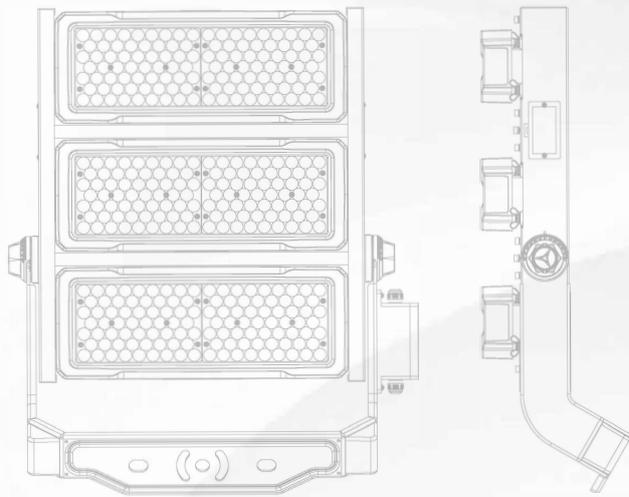

de DEKA LED

www.dekaled.com

REFERANSLARIMIZ



de DEKA LED

Hakkımızda

Vizyonumuz & Misyonumuz

70 li yıllardan itibaren Türk Aydınlatma Sektörünün içinde olan firmamız, 2000’li yıllarla birlikte hızla gelişen LED Aydınlatma Armatürleri imalatında önemli bir yer edinmiştir.


Endüstriyel , Mimari ve Park Bahçe Aydınlatmasına yönelik kaliteli ve estetik ürün talebini karşılama yolunda hızla gelişen firmamız özellikle Türk Sanayisinin öncüsü sayılabilecek firmaların Aydınlatma Partneri konumuna sahiptir.

Ayrıca Yurt içinde ve Yurt dışındaki bir çok projede Bina ve Park Bahçe Aydınlatma konusunda Armatürlerin Ledli modellerinin tasarımı ve imalatı konusunda çözüm ortaklığı sunmaktadır.

About Us

Vision & Mission

Since 1970, our company in the Turkish lighting sector has grown very fast starting in the 2000 and has gained an important place in Led Lighting luminaire manufacture. While on the path of delivering high quality and aesthetic product demands for industrial, Architecture and Park and Garden lighting our fast growing company, most importantly, takes place in being partners with leading Turkish Industries. In addition our company has been apart of designing luminaire LED models and manufacturing solutions for domestic and foreign projects on the topic of building and Park and Garden lighting.



POLARIS

3-4



HEALTH

5-6



ELECTRA

7-8



HORA

9-10



HEKA

11-12



KUMA

13-14



LUCIDA

15-16



MATAR

17-18



NAOS

19-20



NEON

21-22



REGOR

23-24



SARIN

25-26



WCI

27-28



VICE

29-30



POLARIS OP

31



ELEKTRA OP

32



VEGA OP

33



NUR

34



STRIPE-S

35



STRIPE

36



STRIPE SQUARE

37



STRIPE ROUND

38



DVR-300

39



DVR-302

40



DVR-307

41



DVR-324

42



ANDROMEDA

44



KOMET

45



DORUK

46



VIRGO

47



MARINEL

48



JUSTO

49



ODINA

50



VIRGO JR

51



LARREN

52



JUSTO JR

53



TONIA

54



VALOR

55



SPIROS

56



VITALIS

57



HISTORIC

58



PRO250

60



PRO500

61



PRO750

62



PRO1000

63



LOTUS

65-66



SPICA

67-68



DALTONS

69-70



PLATO

72



FORM-S

73



TEKNO

74



FORTIS

75



CLARA

76



ETA-S

79




DEKO-T

81



LINA

82



ALDE

83



BELLA

84



PERFECT

85



ORION

86



GLORY


87



FIRM

88

POLARIS

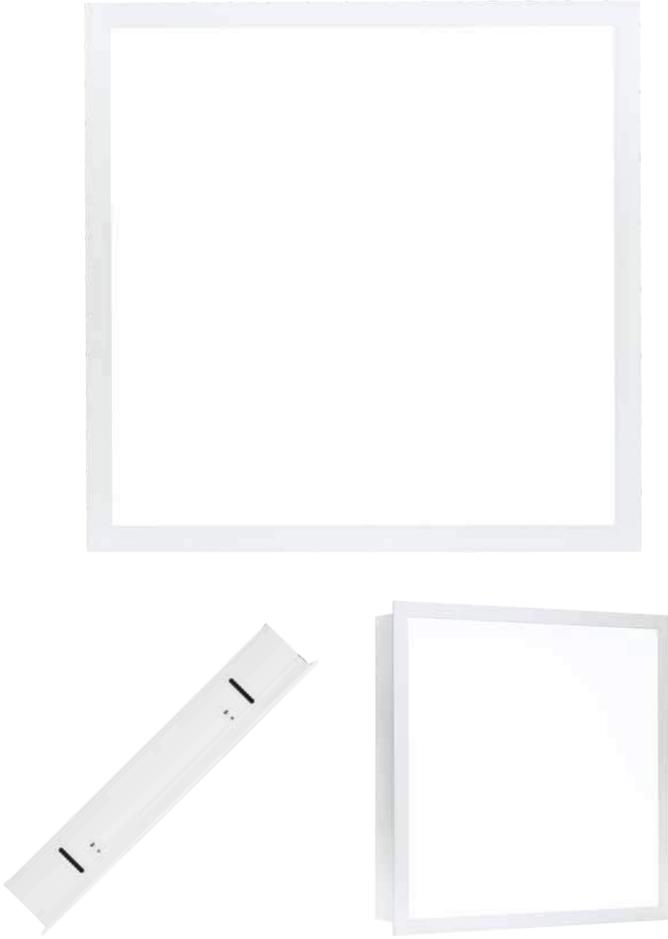

Gövde	Metal
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Osram / Philips

Body	Metal
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı ●
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm ●
- 80.000 Saate varan led ömrü ●
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı ●



- Minimalist design allows wide usage areas ●
- Simplified structure for easy installation ●
- Long life up to 80,000 hours ●
- Superior heat dissipation performance ●



Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DKP1033400	10W	1100	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	295x295mm
DKP1836400	18W	1980	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	295x595mm-
DKP2039400	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	295x85mm
DKP36312400	36W	3960	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	295 x 1195 mm
DKP3666400	36W	3960	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	595 x 595 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

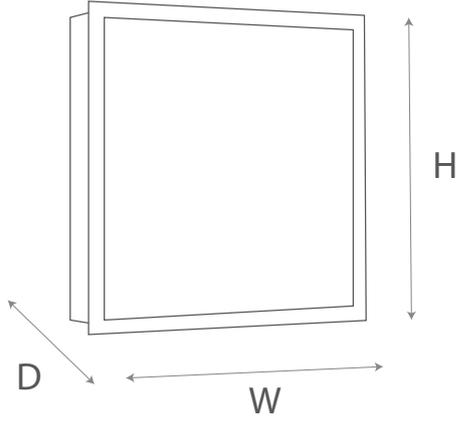

Kod Code	Type	D	W	H
DKP1033400		70	300	300
DKP1836400		70	300	600
DKP2039400		70	300	900
DKP36312400		70	300	1200
DKP3666400		70	600	600

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

DKP1033400	DKP1836400	DKP2039400	DKP36312400	DKP3666400
10W	18W	20W	36W	36W
220 V				
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
IP20 - IP54				
>0.95				
110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W
3400 gr	5000 gr	3400 gr	3400 gr	5000 gr

HEALTH



Gövde	Metal
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Metal
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı ●

Monoblok yapı ile bütüncül görünüm ●

50.000 Saate varan led ömrü ●

Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı ●

Minimalist design allows wide usage areas ●

Simplified structure for easy installation ●

Long life up to 50,000 hours ●



Superior heat dissipation performance ●



Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DHL.01.60*60	36W	3960	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	595 x 595 mm
DHL.02.60*60	36W	3960	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DHL.03.60*60	36W	3960	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	595 x 595 mm
DHL.04.60*60	36W	3960	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DHL.05.30*120	36W	3960	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	295 x 1195 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

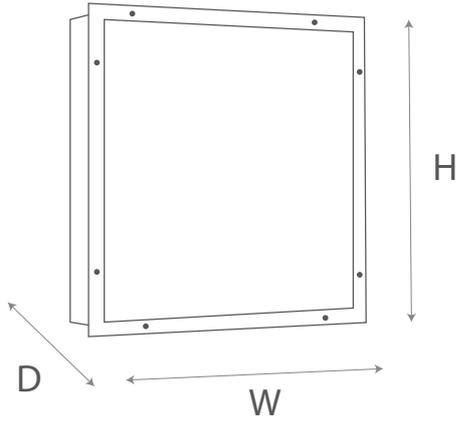

Kod Code	Type	D	W	H
DHL01.60*60	Taşıyünü / Rockwool	70	600	600
DHL02.60*60	Sivaüstü / Over Plaster	70	600	600
DHL03.60*60	Alçıpan / Gypsum	70	600	600
DHL04.60*60	Clip-in	70	600	600

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



	DHL.01.60*60	DHL.02.60*60	DHL.03.60*60	DHL.04.60*60	DHL.05.30*120	
Güç Power	36W	36W	36W	36W	36W	
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V					
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	
Net Ağırlık Net Weight	3800 gr	5400 gr	3800 gr	3800 gr	5400 gr	

ELECTRA



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- **Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı**
- **Monoblok yapı ile bütüncül görünüm**
- **50.000 Saate varan led ömrü**
- **Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı**

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance





Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DL.240	6W	750	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	85 mm
DL.340	8W	1000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	105 mm
DL.440	12W	1500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	130 mm
DL.540	16W	2000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	160 mm
DL.640	20W	2500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	175 mm
DL.840	25W	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	210 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

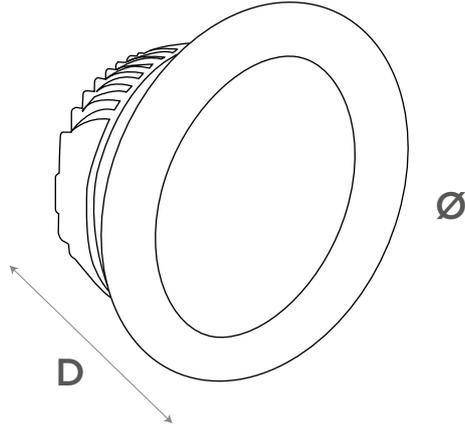

Kod Code	D	Ø
DL.240	55	97
DL.340	48	117
DL.440	54	147
DL.540	58	175
DL.640	55	192
DL.840	58	227

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



	DL.240	DL.340	DL.440	DL.540	DL.640	DL.840
Güç Power	6W	8W	12W	16W	20W	25W
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V					
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W
Net Ağırlık Net Weight	260 gr	320 gr	430 gr	520 gr	620 gr	880 gr

HORA



Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible





Dali Uyumlu
Dali Compatible



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı
- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out	Koli Adedi Package Qty
DL.129	5W	625	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	70 mm	36 pcs
DL.229	6W	750	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	90 mm	27 pcs
DL.329	8W	1000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	105 mm	27 pcs
DL.429	12W	1500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	130 mm	27 pcs
DL.629	20W	2500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	180 mm	16 pcs
DL.829	25W	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	210 mm	16 pcs

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

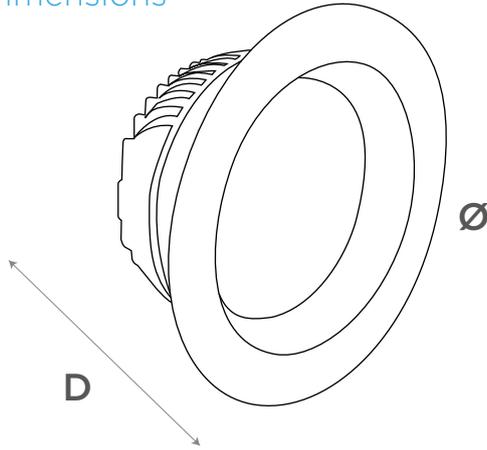

Kod Code	D	Ø
DL.129	70	80
DL.229	70	108
DL.329	55	120
DL.429	58	150
DL.629	58	200
DL.829	58	240

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

DL.129	DL.229	DL.329	DL.429	DL.629	DL.829
5W	6W	8W	12W	20W	25W
220 V					
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
IP20 - IP44					
>0.95					
125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W
150 gr	280 gr	300 gr	360 gr	470 gr	660 gr

HEKA



Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible





Dali Uyumlu
Dali Compatible



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı ●
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm ●
- 50.000 Saate varan led ömrü ●
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı ●
- Minimalist design allows wide usage areas ●
- Simplified structure for easy installation ●
- Long life up to 50,000 hours ●
- Superior heat dissipation performance ●

ışık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out	Koli Adedi Package Qty
DL.242	6W	750	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	85 mm	27pcs
DL.342	6W	750	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	105 mm	27 pcs
DL.442	8W	1000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	130 mm	27 pcs
DL.542	12W	1500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	160 mm	16 pcs
DL.642	16W	2000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	175 mm	16 pcs
DL.842	25W	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	210 mm	16 pcs

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ölçüler Dimensions

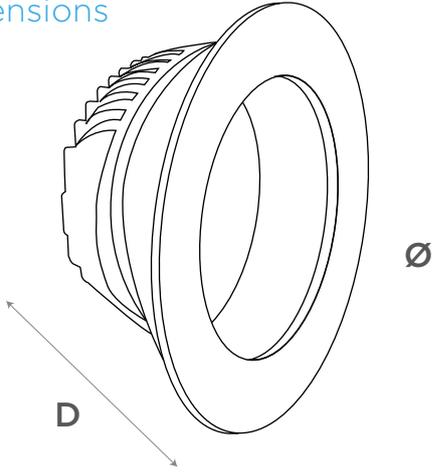

DL DEKA LED

Kod Code	D	Ø
DL.242	70	97
DL.342	70	117
DL.442	75	147
DL.542	85	175
DL.642	85	192
DL.842	85	227

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



DL.242	DL.342	DL.442	DL.542	DL.642	DL.842
6W	6W	8W	12W	16W	25W
220 V					
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
IP20 - IP44					
>0.95					
125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W
280 gr	300 gr	360 gr	470 gr	530 gr	700 gr

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency


Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

KUMA

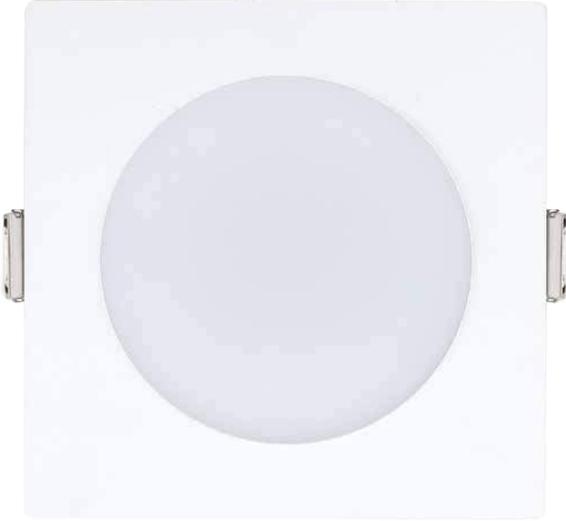

Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance





Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible



ışık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DL.243	6W	750	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	85 mm
DL.343	8W	1000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	105 mm
DL.443	12W	1500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	130 mm
DL.543	16W	2000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	160 mm
DL.643	20W	2500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	175 mm
DL.843	25W	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	210 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ölçüler Dimensions

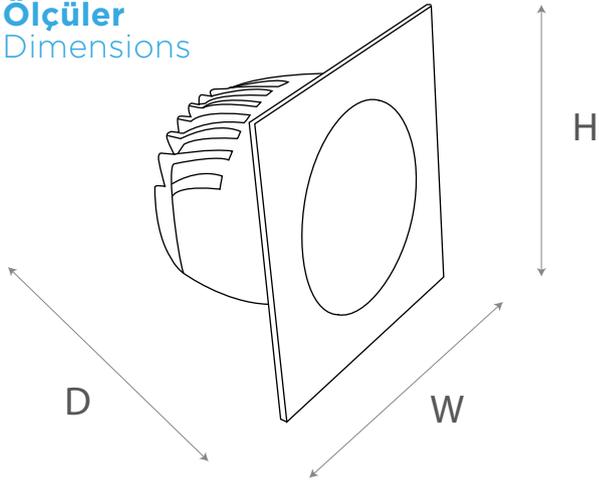

DL DEKA LED

Kod Code	D	W	H
DL.243	55	97	97
DL.343	48	117	117
DL.443	54	147	147
DL.543	58	175	175
DL.643	55	192	192
DL.843	58	227	227

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection


Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

DL.243	DL.343	DL.443	DL.543	DL.643	DL.843
6W	8W	12W	16W	20W	25W
220 V					
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
IP20 - IP44					
>0.95					
125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W
370 gr	420 gr	580 gr	720 gr	860 gr	1200 gr

LUCIDA

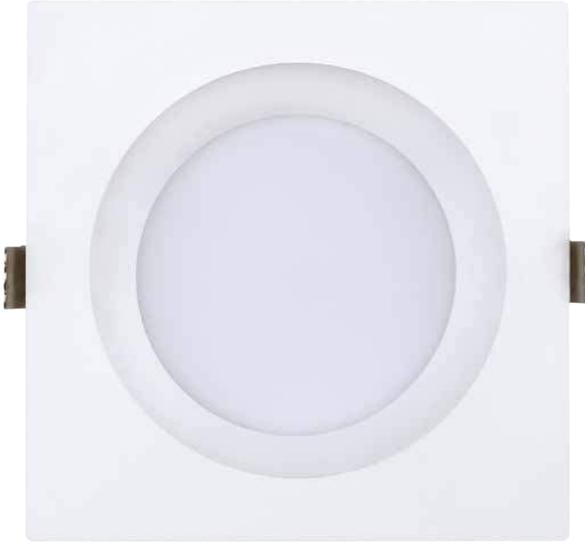

Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yeckpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance





Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible



ışık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DL.245	6W	750	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	85 mm
DL.345	6W	750	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	105 mm
DL.445	8W	1000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	130 mm
DL.545	12W	1500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	160 mm
DL.645	16W	2000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	175 mm
DL.845	25W	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	210 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ölçüler Dimensions

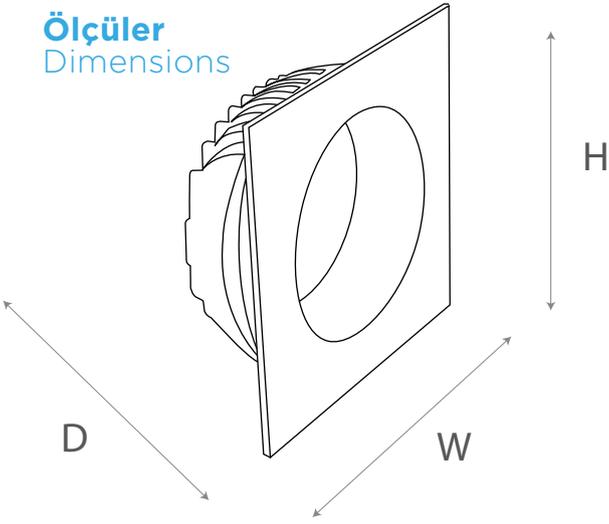

DL DEKA LED


Kod Code	D	W	H
DL.245	70	97	97
DL.345	70	117	117
DL.445	75	147	147
DL.545	85	175	175
DL.645	85	192	192
DL.845	85	227	227

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



	DL.245	DL.345	DL.445	DL.545	DL.645	DL.845
Güç Power	6W	6W	8W	12W	16W	25W
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V					
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W
Net Ağırlık Net Weight	380 gr	400 gr	520 gr	670 gr	770 gr	1000 gr

MATAR

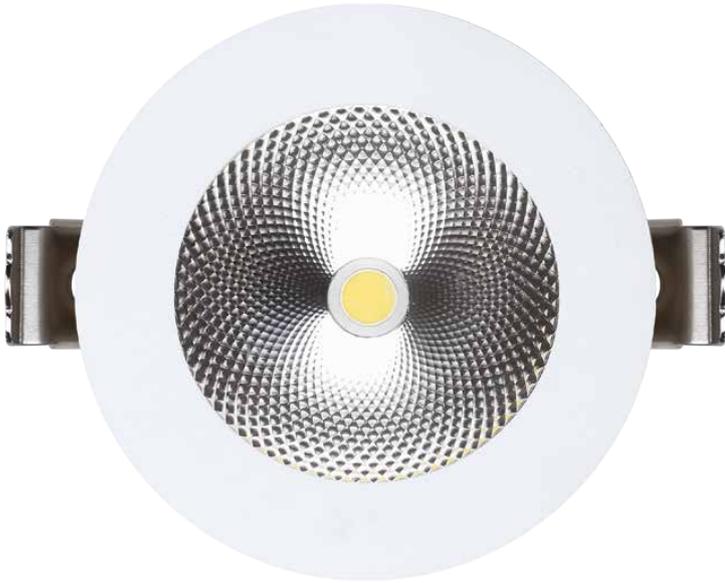

Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible





Gövde Alüminyum
Soğutucu Alüminyum
Reflektör 38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör Opsiyonel Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları Osram / Samsung
Sürücü Opsiyonları Tridonic / Meanwell / Philips

Body Aluminium
Cooling Aluminium
Reflector 38° COB Design Aluminium
Diffuser Optional Transparent or Opal
Led Options Osram / Samsung
Driver Options Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DL280	9W	1170	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	85 mm
DL380	12W	1560	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	105 mm
DL480	18W	2340	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	130 mm
DL680	25W	3250	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	175 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

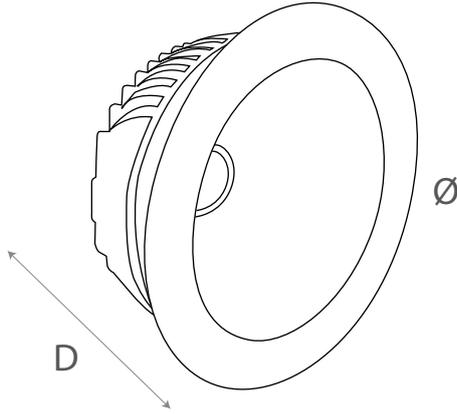

Kod Code	D	Ø
DL.280	55	97
DL.380	48	117
DL.480	54	147
DL.680	55	192

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power
Giriş Voltajı
Input Voltage
Frekans
Frequency
Koruma Sınıfı
Ingress Protection
Güç Faktörü
Power Factor
Verimlilik
Efficacy
Net Ağırlık
Net Weight

DL.280	DL.380	DL.480	DL.680	
9W	12W	18W	25W	
220 V				
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
IP20 - IP44				
>0.95				
130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	
260 gr	320 gr	430 gr	620 gr	

NAOS



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional Transparent or Opal
Led Options	Osram / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance





Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DL.189	6W	780	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	70 mm
DL.289	9W	1170	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	90 mm
DL.389	12W	1560	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	105 mm
DL.489	18W	2340	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	130 mm
DL.689	25W	3250	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	180 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

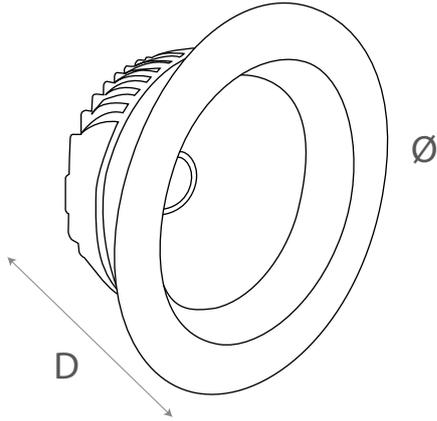

Kod Code	D	Ø	
DL.189	70	80	
DL.289	70	108	
DL.389	55	120	
DL.489	55	150	
DL.689	58	200	

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



						
Güç Power	DL.189	DL.289	DL.389	DL.489	DL.689	
Giriş Voltajı Input Voltage	6W	9W	12W	18W	25W	220 V
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	
Net Ağırlık Net Weight	150 gr	280 gr	300 gr	360 gr	470 gr	

LEON



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional Transparent or Opal
Led Options	Osram / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance





Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DHC.90X90	9W	1170	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	80 mm
DHC.120X120	12W	1560	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	105 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

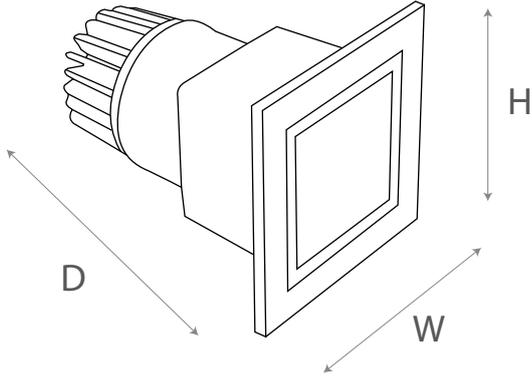

Kod Code	D	W	H
DHC.90X90	90	90	90
DHC.120X120	90	120	120

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



	 DHC.90X90	 DHC.120X120	
Güç Power	9W	12W	
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V		
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)		
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44		
Güç Faktörü Power Factor	>0.95		
Verimlilik Efficacy	130 lm/W	130 lm/W	
Net Ağırlık Net Weight	300 gr	360 gr	

REGOR



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional Transparent or Opal
Led Options	Osram / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yeckpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance





Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible



ışık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DHC.114-A	9W	1170	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	90 mm
DHC.114-B	12W	1560	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	90 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

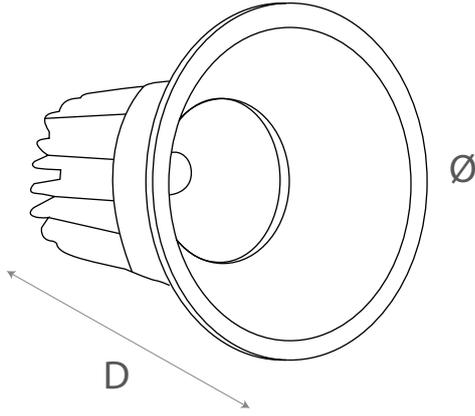

Kod Code	D	Ø
AHC.114	60	97

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

	 DHC.114-A	 DHC.114-B	
Güç Power	9W	12W	
Giriş Voltajı Input Voltage			220 V
Frekans Frequency			50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)
Koruma Sınıfı Ingress Protection			IP20 - IP44
Güç Faktörü Power Factor			>0.95
Verimlilik Efficacy	130 lm/W	130 lm/W	
Net Ağırlık Net Weight	270 gr	270 gr	

SARIN




Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional Transparent or Opal
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı



- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

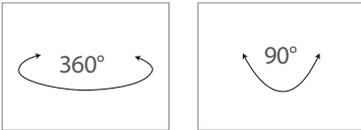

Dali Uyumlu
Dali Compatible



ışık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Ürün Bilgileri Product Information


Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Adaptör Tipi Adapter Type
DRM.A01-20	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRM.A01-30	30W	3300	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRM.A01-40	40W	4400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRT.A01-20	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Trifaze / 3S
DRT.A01-30	30W	3300	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Trifaze / 3S
DRT.A01-40	40W	4400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Trifaze / 3S

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ölçüler Dimensions

DEKA LED

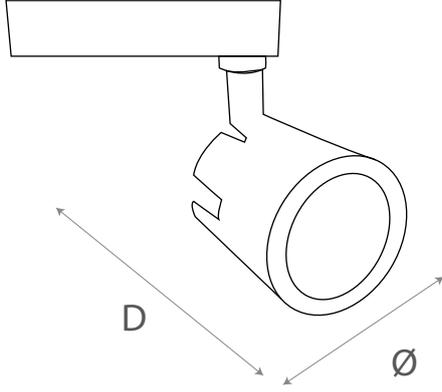

Kod Code	D	Ø
DRM.A01-20 / DRT.A01-20	125	90
DRM.A01-30 / DRT.A01-30	125	90
DRM.A01-40 / DRT.A01-40	125	90

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

DRM.A01-20 DRT.A01-20	DRM.A01-30 DRT.A01-30	DRM.A01-40 DRT.A01-40	
20W	30W	40W	
220 V			
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)			
IP20 - IP44			
>0.95			
110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	
1260 gr	1260 gr	1260 gr	

WCI




Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional Transparent or Opal
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yeckpare gövde sayesinde üstün ısı performansı



- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

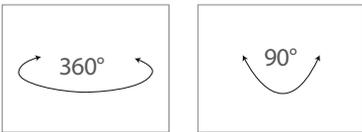

Dali Uyumlu
Dali Compatible



İşık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Ürün Bilgileri Product Information


Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Adaptör Tipi Adapter Type
DRM.A02-20	20W	2200	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRM.A02-30	30W	3300	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRM.A02-40	40W	4400	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRT.A02-20	20W	2200	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Trifaze / 3S
DRT.A02-30	30W	3300	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Trifaze / 3S
DRT.A02-40	40W	4400	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	Trifaze / 3S

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ölçüler Dimensions

DEKA LED

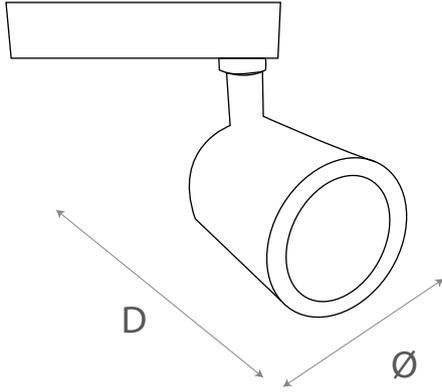

Kod Code	D	Ø
DRM.A02-20 / DRT.A02-20	125	100
DRM.A02-30 / DRT.A02-30	125	100
DRM.A02-40 / DRT.A02-40	125	100

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

	DRM.A02-20 DRT.A02-20	DRM.A02-30 DRT.A02-30	DRM.A02-40 DRT.A02-40	
	20W	30W	40W	
	220 V			
	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)			
	IP20 - IP44			
	>0.95			
	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	
	1200 gr	1200 gr	1200 gr	

VICE




Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Opsiyonel Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips



Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	Optional Transparent or Opal
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

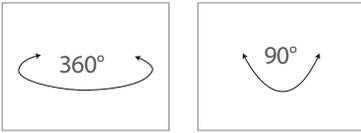

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Adaptör Tipi Adapter Type
DRM.A03-20	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRM.A03-30	30W	3300	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRM.A03-40	40W	4400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Monofaze / 1S
DRT.A03-20	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Trifaze / 3S
DRT.A03-30	30W	3300	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Trifaze / 3S
DRT.A03-40	40W	4400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	Trifaze / 3S

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

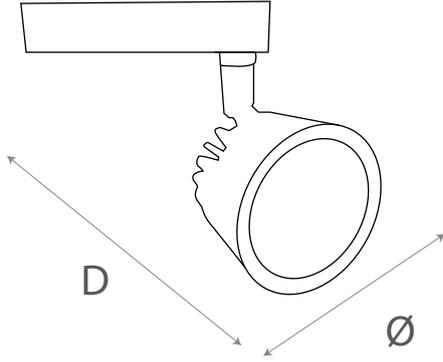

Kod Code	D	Ø
DRM.A03-20 / DRT.A03-20	125	120
DRM.A03-30 / DRT.A03-30	125	120
DRM.A03-40 / DRT.A03-40	125	120

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

DRM.A03-20 DRT.A03-20	DRM.A03-30 DRT.A03-30	DRM.A03-40 DRT.A03-40	
20W	30W	40W	
220 V			
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)			
IP20 - IP44			
>0.95			
110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	
1280 gr	1280 gr	1280 gr	

POLARIS OP




Dali Uyumlu
Dali Compatible



Gövde Alüminyum
Soğutucu Alüminyum
Reflektör 38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör Yüksek Kalite Şeffaf
Led Opsiyonları Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları Tridonic / Meanwell / Philips

Body Aluminium
Cooling Aluminium
Reflector 38° COB Design Aluminium
Diffuser High Quality Transparent
Led Options Osram / Philips / Samsung
Driver Options Tridonic / Meanwell / Philips

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics

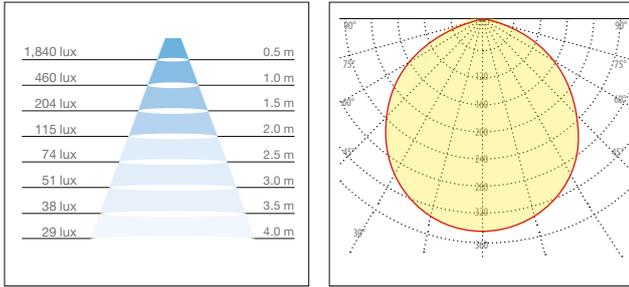

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

	DLSU.280	DLSU.380	DLSU.480	DLSU.680
Güç Power	9W	12W	18W	25W
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V			
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)			
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44			
Güç Faktörü Power Factor	>0.95			
Verimlilik Efficacy	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
Net Ağırlık Net Weight	460 gr	520 gr	750 gr	950 gr

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Kod Code	D	Ø	W
DLSU.280	100	100	85
DLSU.380	120	120	85
DLSU.480	150	150	85
DLSU.680	200	200	85

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Çap Diameter
DLSU.280	9W	1170	3000-4000K-5000K-6500K	>80	100 mm
DLSU.380	12W	1560	3000-4000K-5000K-6500K	>80	120 mm
DLSU.480	18W	2340	3000-4000K-5000K-6500K	>80	150 mm
DLSU.680	25W	3250	3000-4000K-5000K-6500K	>80	200 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips


Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	38° COB Design Aluminium
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics

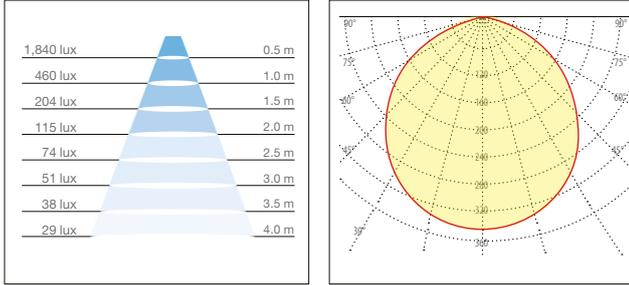

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

DLSU.240	DLSU.340	DLSU.440	DLSU.540	DLSU.640	DLSU.840
6W	8W	12W	16W	20W	25W
220 V					
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
IP20 - IP44					
>0.95					
125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W
480 gr	560 gr	680 gr	750 gr	900 gr	1050 gr

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Kod Code	D	Ø	W
DLSU.240	100	100	85
DLSU.340	120	120	85
DLSU.440	150	150	85
DLSU.540	180	180	85
DLSU.640	200	200	85
DLSU.840	230	230	85

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Çap Outer Diameter
DLSU.240	6W	750	3000-4000K-5000K-6500K	>80	100 mm
DLSU.340	8W	1000	3000-4000K-5000K-6500K	>80	120 mm
DLSU.440	12W	1500	3000-4000K-5000K-6500K	>80	150 mm
DLSU.540	16W	2000	3000-4000K-5000K-6500K	>80	180 mm
DLSU.640	20W	2500	3000-4000K-5000K-6500K	>80	200 mm
DLSU.840	25W	3000	3000-4000K-5000K-6500K	>80	230 mm

www.dekaled.com sitemizden IES datası ve indirilebilir dökümantasyona erişebilirsiniz.
Go to dekaled.com for all downloadable technical documents.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



VEGA OP





Dali Uyumlu
Dali Compatible



Gövde Alüminyum
Soğutucu Alüminyum
Reflektör 38° COB Dizayn Alüminyum
Difüzör Yüksek Kalite Şeffaf
Led Opsiyonları Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları Tridonic / Meanwell / Philips

Body Aluminium
Cooling Aluminium
Reflector 38° COB Design Aluminium
Diffuser High Quality Transparent
Led Options Osram / Philips / Samsung
Driver Options Tridonic / Meanwell / Philips

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

	DU.ALC.687	DU.ALC2.687	DU.ALC3.687			
	20W-30W-40W	40W-60W-80W	60W-90W-120W			
	220 V					
	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
	IP20 - IP44					
	>0.95					
	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W			
	2200 gr	3600 gr	5350 gr			

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Kod Code	D	Ø	W
DU.ALC.687	195	195	100
DU.ALC2.687	195	350	100
DU.ALC3.687	195	520	100

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out
DU.ALC.687-20	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC.687-30	30W	3300	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC.687-40	40W	4400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC2.687-20	2 X 20W	4400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC2.687-30	2 X 30W	6600	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC2.687-40	2 X 40W	8800	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC3.687-20	3 X 20W	6600	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC3.687-30	3 X 30W	9900	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-
DU.ALC3.687-40	3 X 40W	13200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	-

www.dekaled.com sitemizden IES datası ve indirilebilir dökümantasyona erişebilirsiniz.
Go to dekaled.com for all downloadable technical documents.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz White
- RAL9009 Metalik Gri Metallic Gray
- RAL9005 Siyah Black

NUR



Gövde	Metal
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Cam
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Osram / Philips
Body	Metal
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Glass
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips





Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit Compatible



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

					
Güç Power	20X20W	2X20W	7W	7W	
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V				
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44				
Güç Faktörü Power Factor	>0.95				
Verimlilik Efficacy	100 lm/W	100 lm/W	115 lm/W	115 lm/W	
Net Ağırlık Net Weight	750 gr	800 gr	1040 gr	1340 gr	

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Kod Code	D	Ø	W
DB.1028	300	300	100
DB.1024	300	300	100
DB.1023	300	300	100
DB.1025	300	300	100

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Dış Çap Outer Diameter
DB.1028	2X20W	2000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	300 mm
DB.1024	2X20W	2000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	300 mm
DB.1023	7W	800	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	300 mm
DB.1025	7W	800	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	300 mm

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



STRIPE-S





Dali Uyumlu
Dali Compatible



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Güç Power	DS.120 35W	DS.150 45W	DS.180 50W	DS.200 65W		
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V					
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W		

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DS.120	35W	3500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DS.150	45W	4500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DS.180	50W	5000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DS.200	65W	6500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

www.dekaled.com sitemizden IES datası ve indirilebilir dökümantasyona erişebilirsiniz.
Go to dekaled.com for all downloadable technical documents.

STRIPE





Gövde	Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

			
Güç Power	DLL45.100 30W / 1 mt.	DLL65.100 30W / 1 mt.	
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V		
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)		
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20		
Güç Faktörü Power Factor	>0.95		
Verimlilik Efficacy	100 lm/W	100 lm/W	

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Uzunluk Length
DLL45.100	30W / 1mt.	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	1000 mm
DLL65.100	30W / 1mt.	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	1000 mm

STRIPE SQUARE





Dali Uyumlu
Dali Compatible



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

						
	DLK.70*70	DLK.85*85	DLK.125*125	DLK.170*170		
	80W	96W	128W	192W		
	220 V					
	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
	IP20					
	>0.95					
	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W		

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız. This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Ölçüler Dimensions
DLK45.70*70	80W	8000	3000K-4000K-6500K	>80	700 x 700 x 45 mm
DLK45.85*85	96W	9600	3000K-4000K-6500K	>80	850 x 850 x 45 mm
DLK45.125*125	128W	12800	3000K-4000K-6500K	>80	1250 x 1250 x 45 mm
DLK45.170*170	192W	19200	3000K-4000K-6500K	>80	1700 x 1700 x 45 mm
DLK65.70*70	80W	8000	3000K-4000K-6500K	>80	700 x 700 x 65 mm
DLK65.85*85	96W	9600	3000K-4000K-6500K	>80	850 x 850 x 65 mm
DLK65.125*125	128W	12800	3000K-4000K-6500K	>80	1250 x 1250 x 65 mm
DLK65.170*170	192W	19200	3000K-4000K-6500K	>80	1700 x 1700 x 65 mm

www.dekaled.com sitemizden IES datası ve indirilebilir dökümantasyona erişebilirsiniz.
Go to dekaled.com for all downloadable technical documents.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

STRIPE ROUND





Gövde	Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

	DLS.50	DLS.60	DLS.80	DLS.100	DLS.120	DLS.150
Güç Power	35W	45W	65W	75W	85W	120W
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V					
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Dış Çapı Outer Diameter
DLS.50	35W	3500	3000K-4000K-6500K	>80	500 mm
DLS.60	45W	4500	3000K-4000K-6500K	>80	600 mm
DLS.80	65W	3500	3000K-4000K-6500K	>80	800 mm
DLS.100	75W	7500	3000K-4000K-6500K	>80	1000 mm
DLS.120	85W	8500	3000K-4000K-6500K	>80	1200 mm
DLS.150	120W	12000	3000K-4000K-6500K	>80	1500 mm

www.dekaled.com sitemizden IES datası ve indirilebilir dökümantasyona erişebilirsiniz.
Go to dekaled.com for all downloadable technical documents.

DVR-300



Gövde Duy

Body
Socket

Alüminyum E27

Aluminium
E27

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

					
DVR-300					
6 - 15W					
	220 V				
	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
	IP22				
	>0.95				
90 lm/W					
-					

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Ölçü Dimensions
DVR-300	6-15 W	540- 1350	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	300 X 700 mm

DVR-302

Gövde Duy

Body
Socket

Alüminyum E27

Aluminium
E27



Dali Uyumlu
Dali Compatible



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

					
DVR-302					
6-15 W					
	220 V				
	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
	IP65				
	>0.95				
90 lm/W					

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Ölçü Dimensions	Koli Adedi Package Qty
DVR-302	6-15 W	540- 1350	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	340 X 170 mm	1 pcs

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

DVR-307



**Gövde
Duy**

Body
Socket

**Alüminyum
E27**

Aluminium
E27

- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance



Dali Uyumlu
Dali Compatible



					
DVR-307					
Güç Power	6-15 W				
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V				
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP65				
Güç Faktörü Power Factor	>0.95				
Verimlilik Efficacy	90 lm/W				
Net Ağırlık Net Weight					

Bu ürün özel ölçülerde üretilebilmektedir. Projeye özel imalat için satış temsilcimize danışınız.

This product can be manufacture with special dimensions. Please ask our sales team for details.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Ölçü Dimensions	Koli Adedi Package Qty
DVR-307	6-15 W	540- 1350	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	400 X 350 mm	1 pcs

DVR-324

Gövde Duy

Body
Socket

Alüminyum E27

Aluminium
E27



- Minimalist tasarımı ile geniş kullanım alanı
- Monoblok yapı ile bütüncül görünüm
- 50.000 Saate varan led ömrü
- Yekpare gövde sayesinde üstün ısı performansı

- Minimalist design allows wide usage areas
- Simplified structure for easy installation
- Long life up to 50,000 hours
- Superior heat dissipation performance



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

DVR-324					
6-15 W					
220 V					
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
IP65					
>0.95					
90 lm/W					
-					

Bu ürün özel ölçülerde
üretilebilmektedir.
Projeye özel imalat için
satış temsilcimize danışınız.

This product can be
manufacture with
special dimensions.
Please ask our sales
team for details.

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Ölçü Dimensions	Koli Adedi Package Qty
DVR-324	6-15 W	540- 1350	3000K-4000K-5000K-6500K	>80	50 X 600 mm	1 pcs

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



**PARK BAHÇE
AYDINLATMALARI
PARK & GARDEN
LIGHTING**

ANDROMEDA



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K



Soğuk Beyaz
Cool White > 4000K


Işık ve Lümen Grafiği

Light Curve and Graphics



Ankraj Bağlantısı

Light Curve and Graphics



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-6000	89
60W	✓	7200	✓	3000-6000	89

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

KOMET



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K





Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K



Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-6000	80x80
60W	✓	7200	✓	3000-6000	80x80

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black


DORUK



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	-
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	-
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K



Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-5000	80x150
40W	✓	4800	✓	4000-6000	80x150
60W	✓	7200	✓	5000-8000	80x150

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

VIRGO

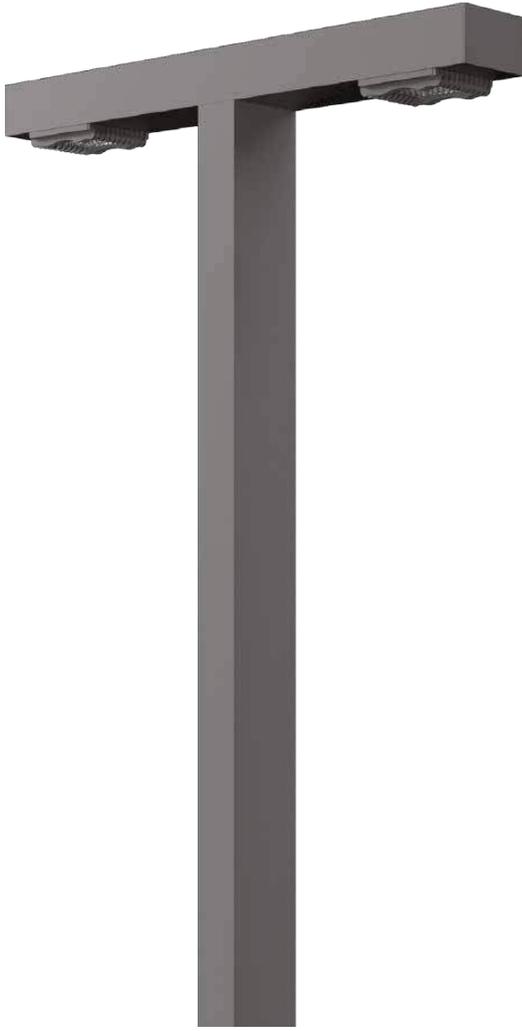


Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	-
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	-
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel




Renk Sıcaklığı Colour temperature



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-5000	80x150
40W	✓	4800	✓	4000-6000	80x150
60W	✓	7200	✓	5000-8000	80x150

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

MARINEL




Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel




Renk Sıcaklığı Colour temperature



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-5000	Pipe
40W	✓	4800	✓	4000-6000	Pipe
60W	✓	7200	✓	5000-8000	Pipe

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

JUSTO



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-5000	60
40W	✓	4800	✓	4000-6000	60
60W	✓	7200	✓	5000-8000	60

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

ODINA



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Temperli Cam
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Tempered Glass
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-5000	60
40W	✓	4800	✓	4000-6000	60
60W	✓	7200	✓	5000-8000	60
80W	✓	9600	✓	6000-10000	60
100W	✓	11200	✓	8000-11000	60
120W	✓	13440	✓	8000-12000	60

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

VIRGO JR

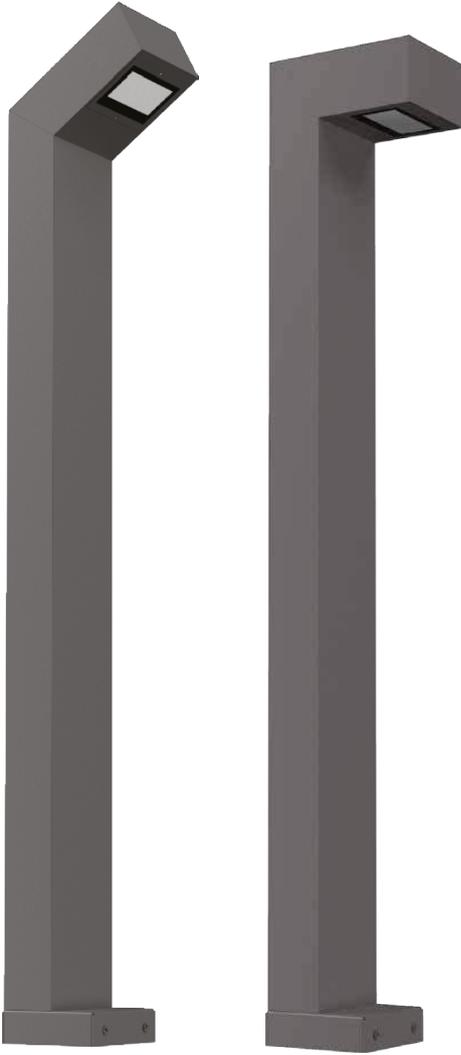

Gövde
Soğutucu
Reflektör
Difüzör
Led Opsiyonları
Sürücü Opsiyonları
Direk

Alüminyum
Alüminyum
-
Yüksek Kalite Opal Difüzör
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Alüminyum - Çelik

Body
Cooling
Reflector
Diffuser
Led Options
Driver Options
Pole

Aluminium
Aluminium
-
High Quality Opal Diffuser
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	LED
4W	✓	440	✓	200-1000	4
6W	✓	670	✓	200-1000	8
8W	✓	890	✓	200-1500	8

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

LARREN

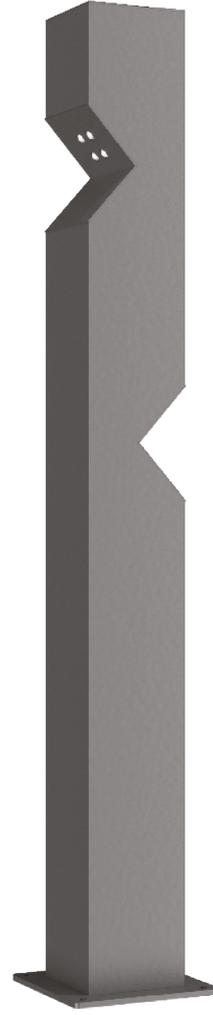

Gövde
Soğutucu
Reflektör
Difüzör
Led Opsiyonları
Sürücü Opsiyonları
Direk
Body
Cooling
Reflector
Diffuser
Led Options
Driver Options
Pole

Alüminyum
Alüminyum
-
Yüksek Kalite Opal Difüzör
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Alüminyum - Çelik
Aluminium
Aluminium
-
High Quality Opal Diffuser
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	LED
4W	✓	440	✓	200-1000	4
6W	✓	670	✓	200-1000	8
8W	✓	890	✓	200-1500	8

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

JUSTO JR

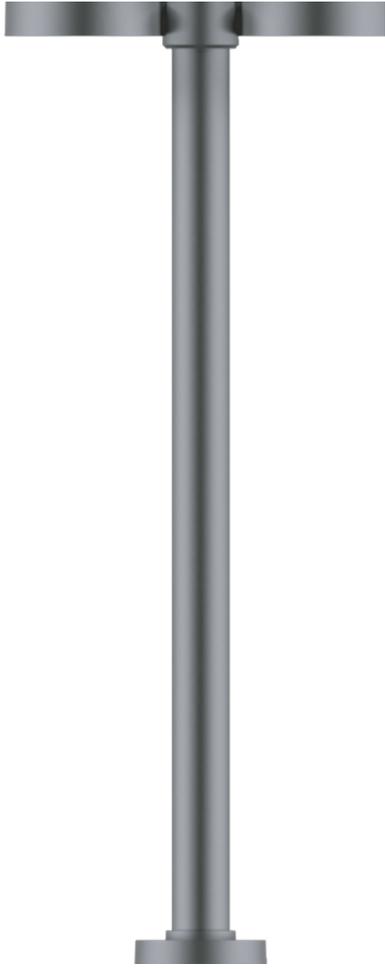

Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K



Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	LED
4W	✓	440	✓	200-1000	4
6W	✓	670	✓	200-1000	8
8W	✓	890	✓	200-1500	8

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

TONIA



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K



Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankaraj Bağlantısı Anchor Tie




Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	LED
4W	✓	440	✓	200-1000	4
6W	✓	670	✓	200-1000	8
8W	✓	890	✓	200-1500	8

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

VALOR

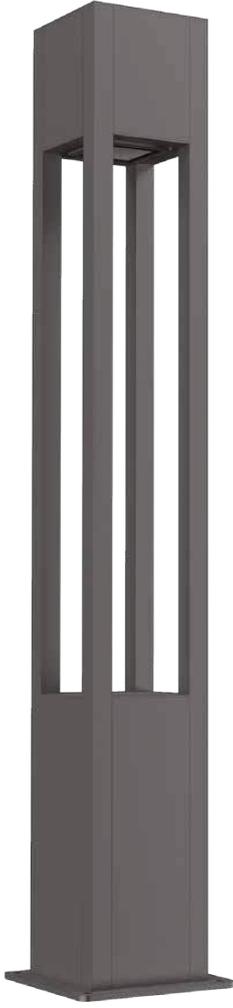

Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Opal Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Opal Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K



Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K




Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics




Simetrik
Symmetrical



Asimetrik
Asymmetrical

Ankara Bağlantısı Anchor Tie



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	LED
4W	✓	440	✓	200-1000	4
6W	✓	670	✓	200-1000	8
8W	✓	890	✓	200-1500	8

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

SPIROS




Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Transparent or Opal
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics

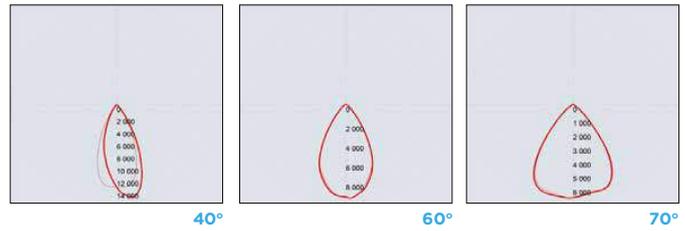

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	CRI
10W	✓	1450	✓	80
15W	✓	1850	✓	80
20W	✓	2550	✓	80

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

VITALIS



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite Şeffaf ya da Opal
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Transparent or Opal
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K



Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics

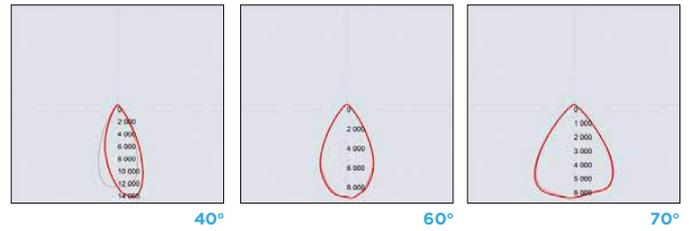

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	CRI
7W	√	770	√	80

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

HISTORIC



Gövde
Soğutucu
Reflektör
Difüzör
Led Opsiyonları
Sürücü Opsiyonları

Body
Cooling
Reflector
Diffuser
Led Options
Driver Options

Alüminyum
Alüminyum
-
Yüksek Kalite Şeffaf
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips

Aluminium
Aluminium
-
High Quality Transparent
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K



Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics

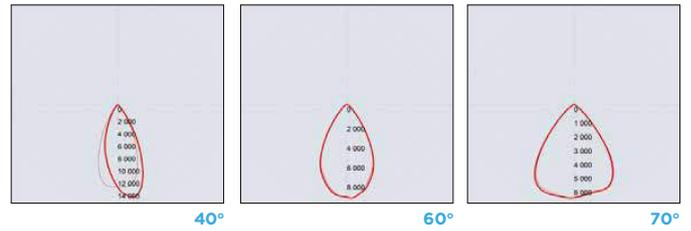

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	CRI
30W	✓	3300	✓	80
60W	✓	6600	✓	80
90W	✓	9900	✓	80


Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

dlo DEKA LED

PROSERISI

PROSERIES

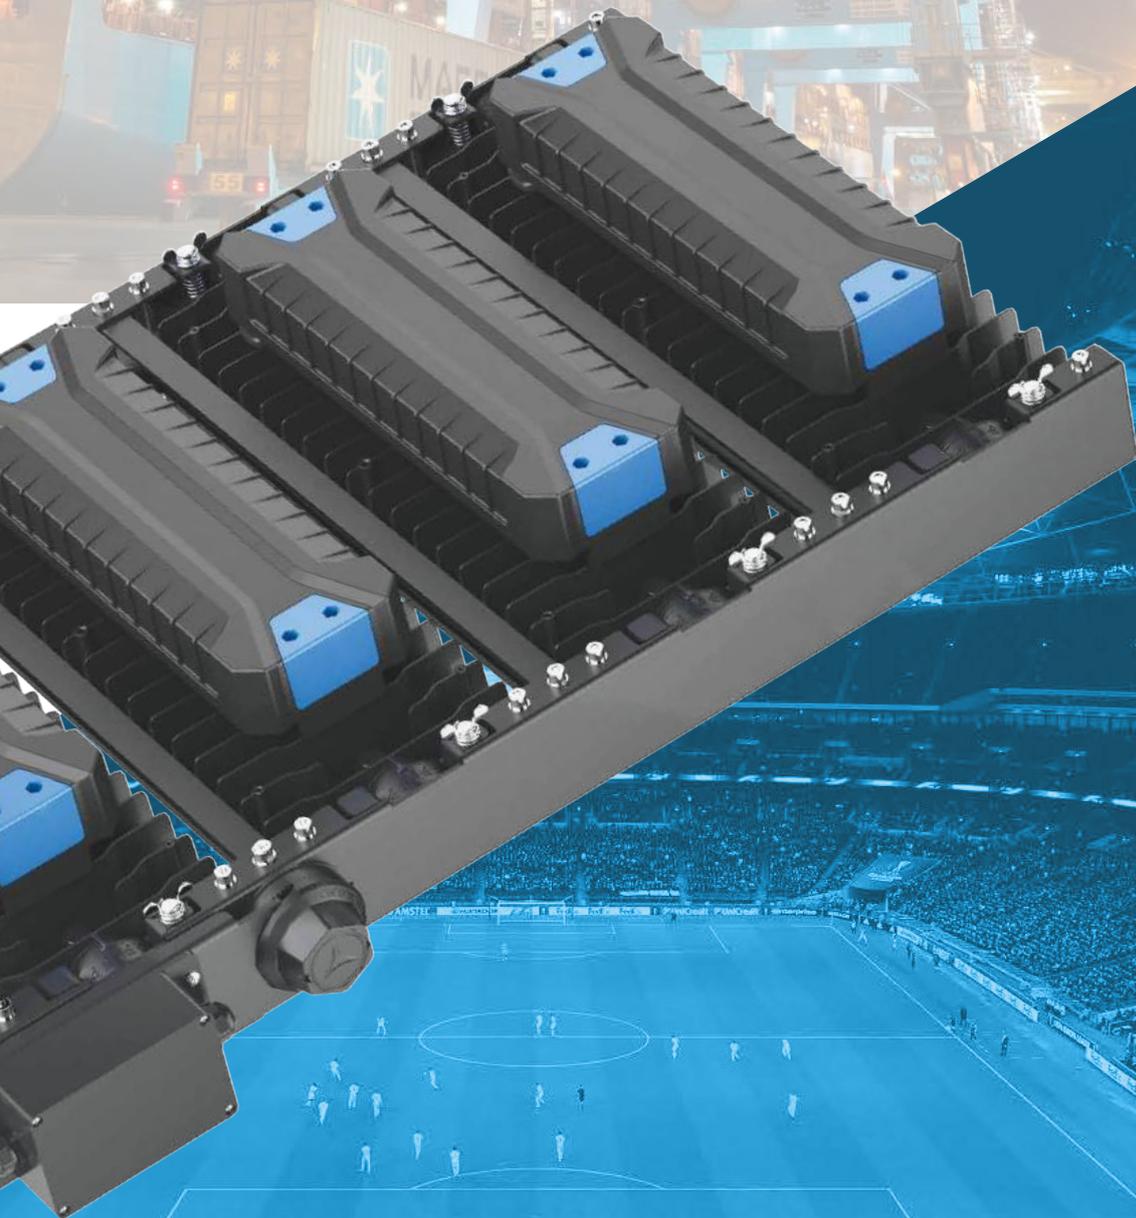



PRO250

LED FLOOD LIGHT

Optik Veriler Optical Data

Watt W	250W
LED Çipi LED Type	Philips/Samsung
Verimlilik Efficiency	130LM/W
Lümen Lumen	32,500-37,500LM
Kelvin Kelvin	3000K/4000K/5000K/6500K
Lens Açısı Beam Angle	10°/30°/60°/120°/150°*60°/T3-VS
CRI CRI	>70Ra
Difüzör Diffuser	Temperli Cam Tempered Glass



Dali Uyumlu
Dali Compatible




Elektriksel Veriler Electrical Data

Sürücü Opsiyonları Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Giriş Voltajı Input Voltage	AC100-277V/AC240-480V
Frekans Frequency	50/60Hz
Çıkış Voltajı Output Voltage	DC48V
Güç Verimliliği Power Efficiency	92%
Güç Faktörü Power Factor	0.95
Tüm Harmonik Değerler Total Harmonic Distortion	<15%

Diğer Veriler Others

Koruma Sınıfı (IP) Ingress Protection (IP)	IP66
Kullanım Ömrü Lifetime	50,000 hours
Gövde Body	Alüminyum Döküm Die-cast aluminum
Lens Lens Material	PC
Brüt Ağırlık Gross Weight	7.3kg
Armatür Ölçüleri Fixture Dimension	483x296x134.5mm

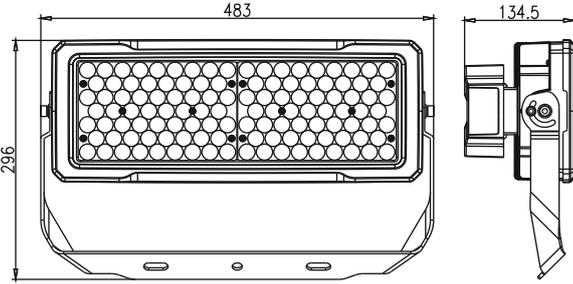


Standart Renkler Stock Colors


● RAL9005 Siyah
Black

PRO500

LED FLOOD LIGHT



Dali Uyumlu
Dali Compatible

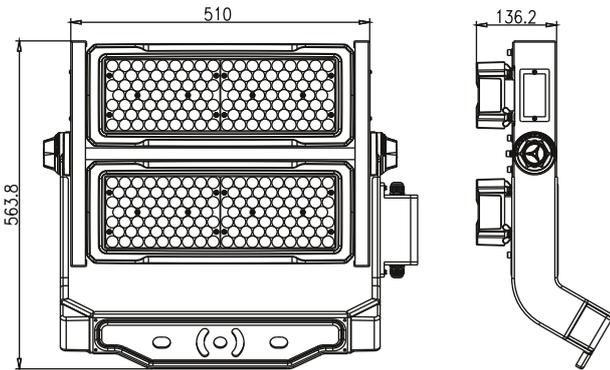

Standart Renkler Stock Colors

● RAL9005 Siyah
Black

Optik Veriler Optical Data

Watt W	500W
LED Çipi LED Type	Philips/Samsung
Verimlilik Efficiency	130-150LM/W
Lümen Lumen	65,000-75,000LM
Kelvin Kelvin	3000K/4000K/5000K/6500K
Lens Açısı Beam Angle	10°/30°/60°/120°/150°*60°/T3-VS
CRI CRI	>90Ra
Difüzör Diffuser	Temperli Cam Tempered Glass

Elektriksel Veriler Electrical Data

Sürücü Opsiyonları Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Giriş Voltajı Input Voltage	AC100-277V/AC240-480V
Frekans Frequency	50/60Hz
Çıkış Voltajı Output Voltage	DC48V
Güç Verimliliği Power Efficiency	92%
Güç Faktörü Power Factor	0.95
Tüm Harmonik Değerler Total Harmonic Distortion	<15%

Diğer Veriler Others

Koruma Sınıfı (IP) Ingress Protection (IP)	IP66
Kullanım Ömrü Lifetime	50,000 hours
Gövde Body	Alüminyum Döküm Die-cast aluminum
Lens Lens Material	PC
Brüt Ağırlık Gross Weight	20.6kg
Armatür Ölçüleri Fixture Dimension	563,8x510x136,2mm

PRO750

LED FLOOD LIGHT



Ra > 70




LED



RoHS

Dali Uyumlu
Dali Compatible

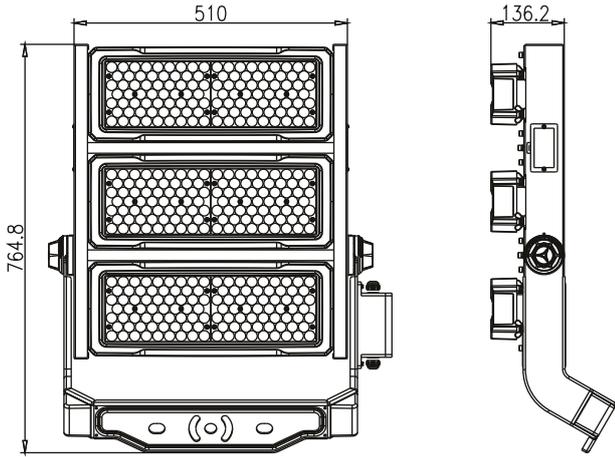

Standart Renkler Stock Colors

● RAL9005

Siyah
Black

Optik Veriler Optical Data

Watt W	750W
LED Çipi LED Type	Philips/Samsung
Verimlilik Efficiency	130-150LM/W
Lümen Lumen	97,500-112,500LM
Kelvin Kelvin	3000K/4000K/5000K/6500K
Lens Açısı Beam Angle	10°/30°/60°/120°/150°*60°/T3-VS
CRI CRI	>70Ra
Difüzör Diffuser	Temperli Cam Tempered Glass

Elektriksel Veriler Electrical Data

Sürücü Opsiyonları Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Giriş Voltajı Input Voltage	AC100-277V/AC240-480V
Frekans Frequency	50/60Hz
Çıkış Voltajı Output Voltage	DC48V
Güç Verimliliği Power Efficiency	92%
Güç Faktörü Power Factor	0.95
Tüm Harmonik Değerler Total Harmonic Distortion	<15%

Diğer Veriler Others


Koruma Sınıfı (IP) Ingress Protection (IP)	IP66
Kullanım Ömrü Lifetime	50,000 hours
Gövde Body	Alüminyum Döküm Die-cast aluminum
Lens Lens Material	PC
Brüt Ağırlık Gross Weight	28kg
Armatür Ölçüleri Fixture Dimension	764,8x510x136,2mm

PRO1000

LED FLOOD LIGHT



Dali Uyumlu
Dali Compatible

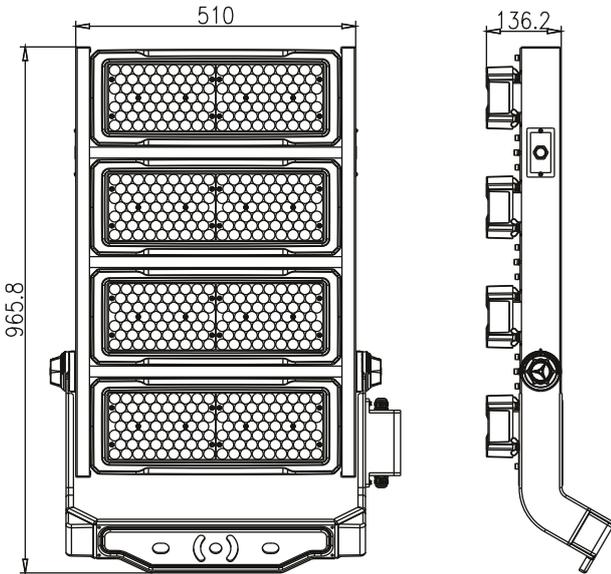

Standart Renkler Stock Colors

● RAL9005 Siyah
Black

Optik Veriler Optical Data

Watt W	1000W
LED Çipi LED Type	Philips/Samsung
Verimlilik Efficiency	130-150LM/W
Lümen Lumen	130,000-150,000LM
Kelvin Kelvin	3000K/4000K/5000K/6500K
Lens Açısı Beam Angle	10°/30°/60°/120°/150°*60°/T3-VS
CRI CRI	>70Ra
Difüzör Diffuser	Temperli Cam Tempered Glass

Elektriksel Veriler Electrical Data

Sürücü Opsiyonları Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Giriş Voltajı Input Voltage	AC100-277V/AC240-480V
Frekans Frequency	50/60Hz
Çıkış Voltajı Output Voltage	DC48V
Güç Verimliliği Power Efficiency	92%
Güç Faktörü Power Factor	0.95
Tüm Harmonik Değerler Total Harmonic Distortion	<15%

Diğer Veriler Others


Koruma Sınıfı (IP) Ingress Protection (IP)	IP66
Kullanım Ömrü Lifetime	50,000 hours
Gövde Body	Alüminyum Döküm Die-cast aluminum
Lens Lens Material	PC
Brüt Ağırlık Gross Weight	35kg
Armatür Ölçüleri Fixture Dimension	965,8x510x136,2mm

TOOLS


LED FLOOD LIGHT



Single module rotation

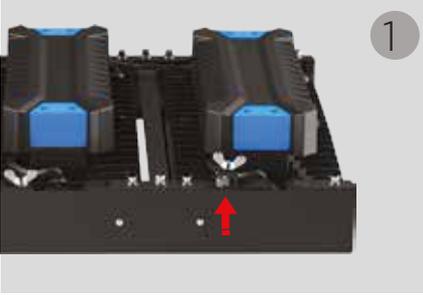

Işığın arkasına yatay olacak şekilde kelebek somunları vidalayın.
Screw off the wing nuts to be horizontal with the rear of light

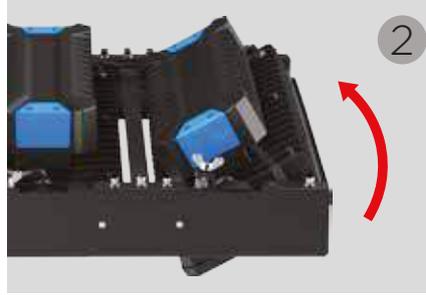


Tekli modülün dönüş açısı $\pm 30^\circ$
Rotational angle of single module is $\pm 30^\circ$



Tooling replacement module



Kelebek somunları vidalayın ve 90° döndürün
Screw off the wing nuts and revolve it to 90°

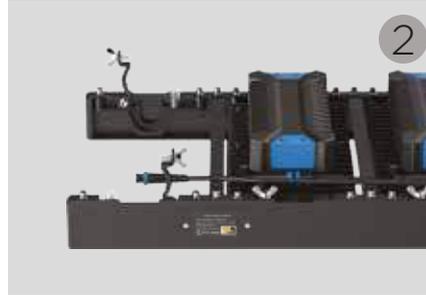

Arızalı Modülü çıkarın
Fetch out the defective module

Auxiliary accessories



Vizör
Visor



Laser diyot hedefleme cihazı
Laser diode aiming device




LOTUS

LED FLOOD LIGHT



Dali Uyumlu
Dali Compatible

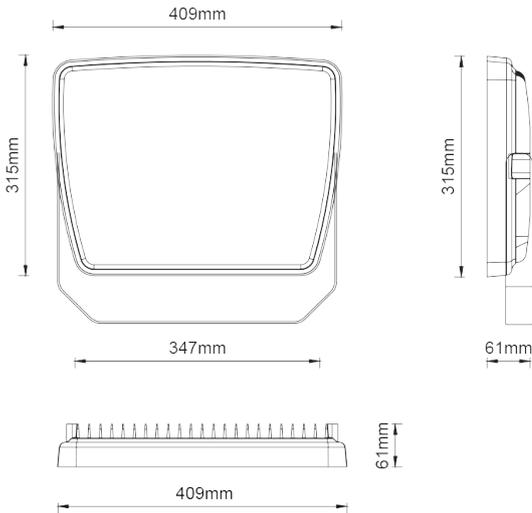

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Optik Veriler Optical Data

Watt W	150W-200W
LED Çipi LED Type	Osram / Philips / Samsung
Verimlilik Efficiency	130LM/W
Lümen Lumen	100W: 19,500LM 200W: 26,000LM
Kelvin Kelvin	3000K/4000K/5000K/6500K
Lens Açısı Beam Angle	20°/40°/60°
CRI CRI	>70Ra
Difüzör Diffuser	Temperli Cam Tempered Glass

Elektriksel Veriler Electrical Data

Sürücü Opsiyonları Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Giriş Voltajı Input Voltage	AC100-277V/AC240-480V
Frekans Frequency	50/60Hz
Çıkış Voltajı Output Voltage	DC48V
Güç Verimliliği Power Efficiency	92%
Güç Faktörü Power Factor	0.95
Tüm Harmonik Değerler Total Harmonic Distortion	<15%

Diğer Veriler Others

Koruma Sınıfı (IP) Ingress Protection (IP)	IP66
Kullanım Ömrü Lifetime	50,000 hours
Gövde Body	Alüminyum Döküm Die-cast aluminum
Lens Lens Material	PC
Brüt Ağırlık Gross Weight	35kg



SPICA

LED FLOOD LIGHT

Optik Veriler Optical Data

Watt W	70W-90W-120W
LED Çipi LED Type	Osram / Philips / Samsung
Verimlilik Efficiency	130LM/W
Lümen Lumen	70W: 9,100LM 90W: 11,700LM 120W: 15600LM
Kelvin Kelvin	3000K/4000K/5000K/6500K
Lens Açısı Beam Angle	20°/40°/60°/120°
CRI CRI	>70Ra
Difüzör Diffuser	Temperli Cam Tempered Glass



Dali Uyumlu
Dali Compatible




Elektriksel Veriler Electrical Data

Sürücü Opsiyonları Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Giriş Voltajı Input Voltage	AC100-277V/AC240-480V
Frekans Frequency	50/60Hz
Çıkış Voltajı Output Voltage	DC48V
Güç Verimliliği Power Efficiency	92%
Güç Faktörü Power Factor	0.95
Tüm Harmonik Değerler Total Harmonic Distortion	<15%






Diğer Veriler Others

Koruma Sınıfı (IP) Ingress Protection (IP)	IP66
Kullanım Ömrü Lifetime	50,000 hours
Gövde Body	Alüminyum Döküm Die-cast aluminum
Lens Lens Material	PC
Brüt Ağırlık Gross Weight	35kg

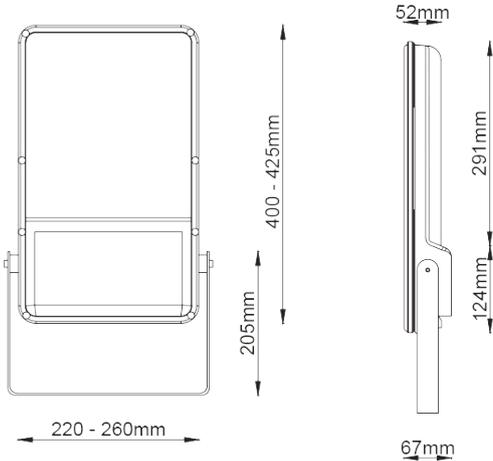

Standart Renkler Stock Colors

○ RAL9016	Beyaz White
● RAL9009	Metalik Gri Metallic Gray
● RAL9005	Siyah Black

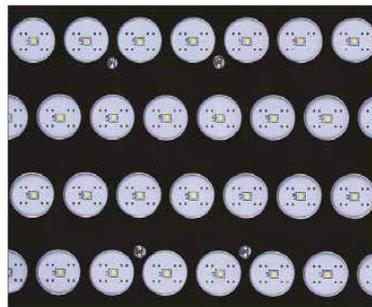



DALTONS


LED FLOOD LIGHT

Optik Veriler Optical Data

Watt W	30W-50W-100W-150W-200W-250W
LED Çipi LED Type	Osram / Philips / Samsung
Verimlilik Efficiency	130LM/W
Lümen Lumen	30W: 3,900LM-50W: 6,500LM 100W: 13,000LM-150W: 19,500LM 200W: 26,000LM-250W: 32,500LM
Kelvin Kelvin	3000K/4000K/5000K/6500K
Lens Açısı Beam Angle	20°/40°/60°/120°
CRI CRI	>70Ra
Difüzör Diffuser	Temperli Cam Tempered Glass



Dali Uyumlu
Dali Compatible

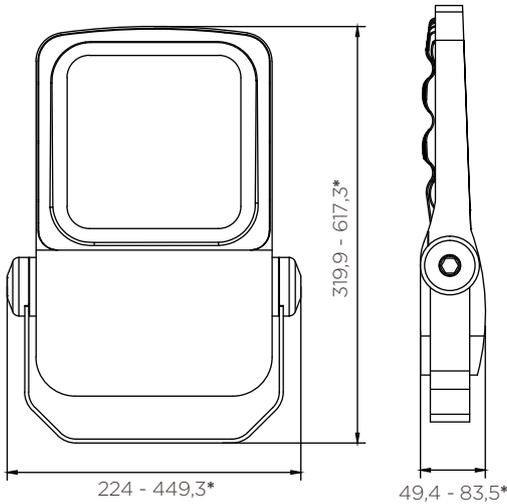

*Kasa ölçüleri watt değerlerine göre değişiklik gösterir.
*Body dimensions change with each watt specifications.

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Elektriksel Veriler Electrical Data


Sürücü Opsiyonları Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Giriş Voltajı Input Voltage	AC220-240V
Frekans Frequency	50/60Hz
Çıkış Voltajı Output Voltage	DC48V
Güç Verimliliği Power Efficiency	90%
Güç Faktörü Power Factor	0.95
Tüm Harmonik Değerler Total Harmonic Distortion	<15%

Diğer Veriler Others


Koruma Sınıfı (IP) Ingress Protection (IP)	IP66
Kullanım Ömrü Lifetime	50,000 hours
Gövde Body	Alüminyum Döküm Die-cast aluminum
Lens Lens Material	PC
Brüt Ağırlık Gross Weight	30W: 1,75kg-50W: 2,56kg 100W: 4,75kg-150W: 6,93kg 200W: 6,3kg-250W: 13,5kg




20°




40°



60°



120°





SOKAK
AYDINLATMASI
STREET
LIGHTING

PLATO




Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Temperli Cam
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Tempered Glass
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel




Dali Uyumlu
Dali Compatible

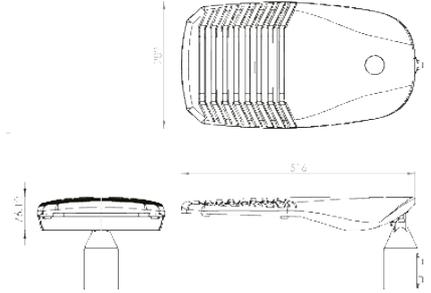

Renk Sıcaklığı Colour temperature



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics

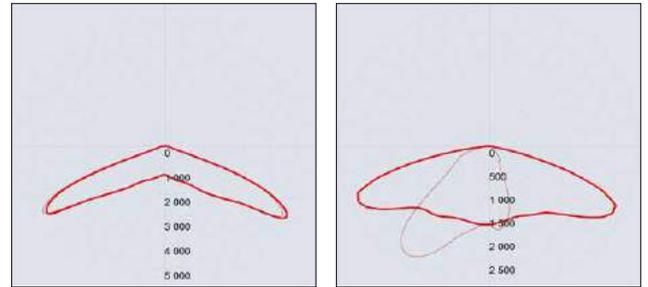

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-5000	60
40W	✓	4800	✓	4000-6000	60
60W	✓	7200	✓	5000-8000	60
80W	✓	9600	✓	6000-10000	60
100W	✓	11200	✓	8000-11000	60
120W	✓	13440	✓	8000-12000	60


Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

FORM-S



Dali Uyumlu
Dali Compatible

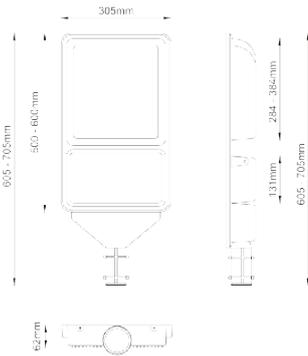

Gövde
Soğutucu
Reflektör
Difüzör
Led Opsiyonları
Sürücü Opsiyonları
Direk

Alüminyum
Alüminyum
-
Temperli Cam
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Alüminyum - Çelik

Body
Cooling
Reflector
Diffuser
Led Options
Driver Options
Pole

Aluminium
Aluminium
-
Tempered Glass
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Aluminium - Steel

Renk Sıcaklığı
Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K



Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height
60W	✓	7200	✓	3000-5000
100W	✓	12000	✓	5000-8000
150W	✓	18000	✓	8000-10000
200W	✓	24000	✓	10000-20000

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

TEKNO



Gövde
Soğutucu
Reflektör
Difüzör
Led Opsiyonları
Sürücü Opsiyonları
Direk


Body
Cooling
Reflector
Diffuser
Led Options
Driver Options
Pole

Alüminyum
Alüminyum
-
Temperli Cam
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Alüminyum - Çelik

Aluminium
Aluminium
-
Tempered Glass
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Aluminium - Steel



Dali Uyumlu
Dali Compatible

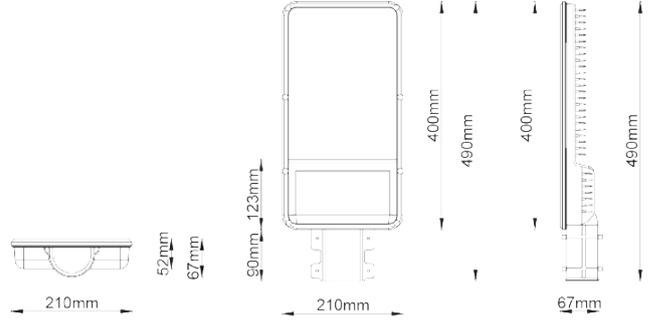

Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K





Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K



Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
30W	✓	3600	✓	3000-5000	60
40W	✓	4800	✓	4000-6000	60
60W	✓	7200	✓	5000-8000	60
80W	✓	9600	✓	6000-10000	60
100W	✓	11200	✓	8000-11000	60
120W	✓	13440	✓	8000-12000	60
150W	✓	16800	✓	8000-11000	60

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

FORTIS



Dali Uyumlu
Dali Compatible



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Temperli Cam
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Tempered Glass
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel

Renk Sıcaklığı Colour temperature



Sıcak Beyaz
Warm White > 3000K




Doğal Beyaz
Neutral White > 4000K



Soğuk Beyaz
Cool White > 5000K

Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
50W	✓	6000	✓	3000-5000	60
80W	✓	9600	✓	4000-8000	60
150W	✓	18000	✓	8000-12000	60

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

CLARA



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Temperli Cam
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Direk	Alüminyum - Çelik
Led Ömrü	100,000 Saat

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Tempered Glass
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Pole	Aluminium - Steel
Long Life Time	100,000 Hour




Dali Uyumlu
Dali Compatible



Renk Sıcaklığı Colour temperature



Işık ve Lümen Grafiği Light Curve and Graphics

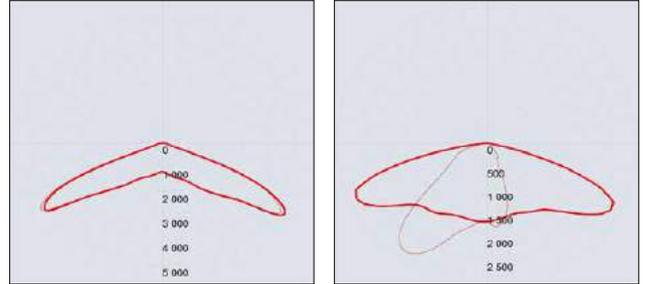

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	DALI	Lümen Lumen	AC/DC	Direk Yüksekliği Pole Height	Direk Çapı Pole Top
50W	✓	6000	✓	3000-5000	60
80W	✓	9600	✓	5000-8000	60
120W	✓	14400	✓	8000-10000	60
150W	✓	19500	✓	10000-12000	60

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black





**ENDÜSTRİYEL
AYDINLATMALAR
INDUSTRIAL
LIGHTING**

ETA-S



Gövde Polikarbon
Soğutucu Alüminyum
Reflektör -
Difüzör Polikarbon Opak Difüzör
Led Opsiyonları Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları Tridonic / Meanwell / Philips

Body Polycarbon
 Cooling Aluminium
 Reflector -
 Diffuser Polycarbon Opak Diffuser
 Led Options Osram / Philips / Samsung
 Driver Options Tridonic / Meanwell / Philips

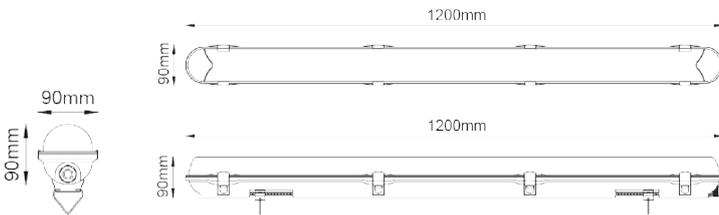

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKET.002030	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKET.004030	40W	4400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



DEKO-T



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Polikarbon Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips
Montaj Aparatları	Busbar / Zincir Sarkıt



Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Polycarbon Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips
Installation Parts	Pendant Chain / Busbar

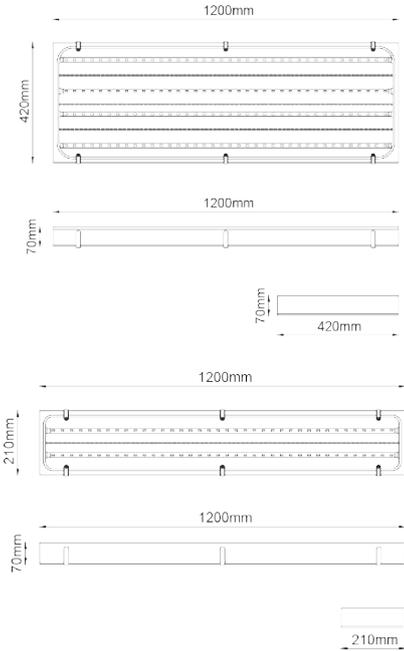

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKYT.04-0055030	50W	5500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKYT.04-0057030	70W	7700	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKYT.04-0510030	100W	11100	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKYT.04-0515030	150W	16500	3000K-4000K-5000K-6500K	>80



Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Şeffaf Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	Transparent Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

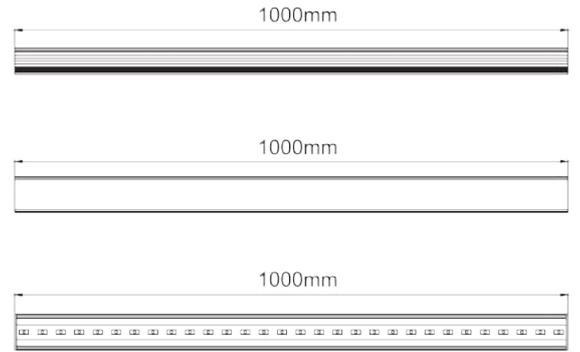

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKYT.20	20W	2200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

Standart Renkler Stock Colors



- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

ALDE



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Temperli Cam
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Tempered Glass
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

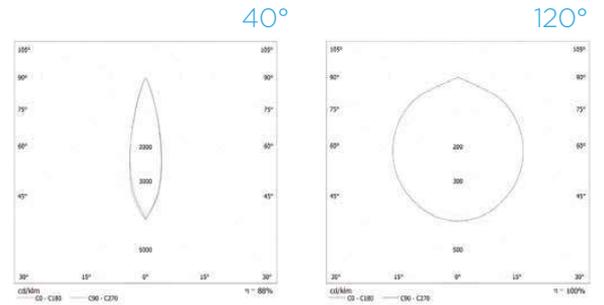

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKN.01406030	60W	6600	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKN.01401130	110W	12100	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

Standart Renkler Stock Colors



- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

BELLA



Gövde	Polikarbon
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Polikarbon Opak Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Polycarbon
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Polycarbon Opak Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

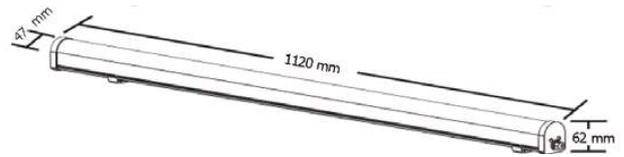

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKET.002030	25W	3000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKET.004030	36W	4320	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKET.002030	45W	5400	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black





Gövde
Soğutucu
Reflektör
Difüzör
Led Opsiyonları
Sürücü Opsiyonları
Montaj Aparatları

Alüminyum
Alüminyum
-
Temperli Cam
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Osram / Philips
Busbar / Zincir Sarkıt

Body
Cooling
Reflector
Diffuser
Led Options
Driver Options
Installation Parts

Aluminium
Aluminium
-
Tempered Glass
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Pendant Chain / Busbar

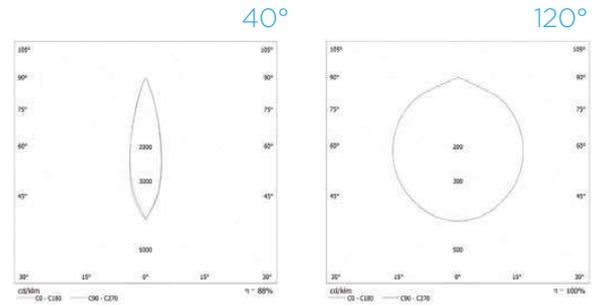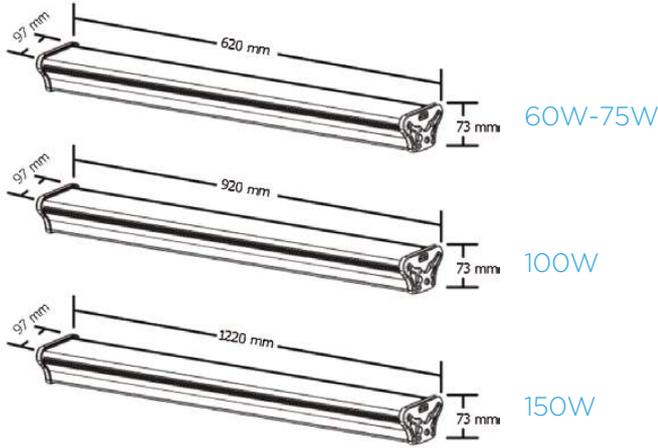



Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKYT.01-006050	60W	8880	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKYT.01-007550	75W	11100	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKYT.01-001050	100W	14800	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKYT.01-001550	150W	22200	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

ORION

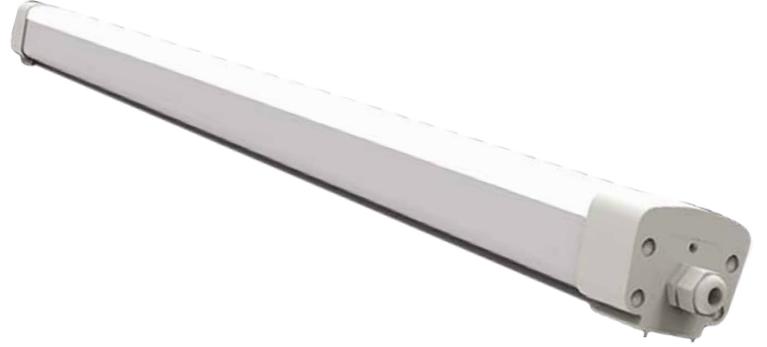
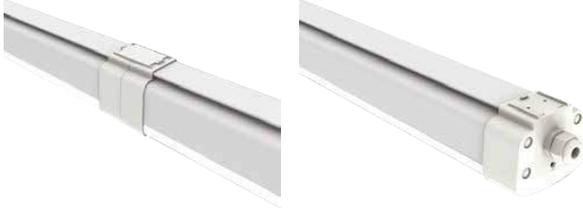


Gövde
Soğutucu
Reflektör
Difüzör
Led Opsiyonları
Sürücü Opsiyonları
Montaj Aparatları

Body
Cooling
Reflector
Diffuser
Led Options
Driver Options
Installation Parts

Alüminyum
Alüminyum
-
Yüksek Kalite Opal
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Meanwell / Philips
Busbar / Zincir Sarkıt

Aluminium
Aluminium
-
High Quality Opal
Osram / Philips / Samsung
Tridonic / Osram / Philips
Pendant Chain / Busbar

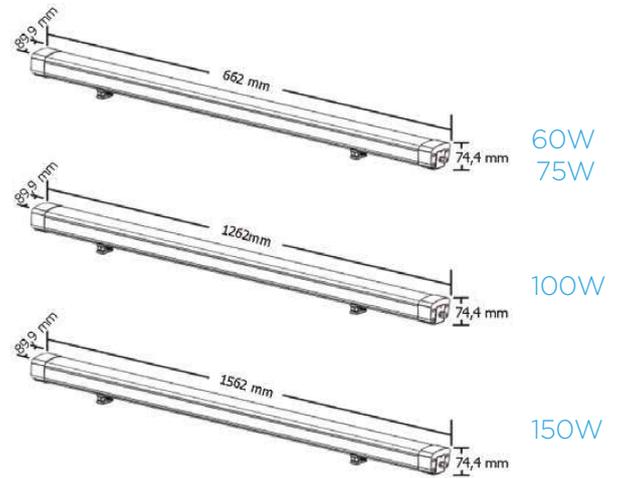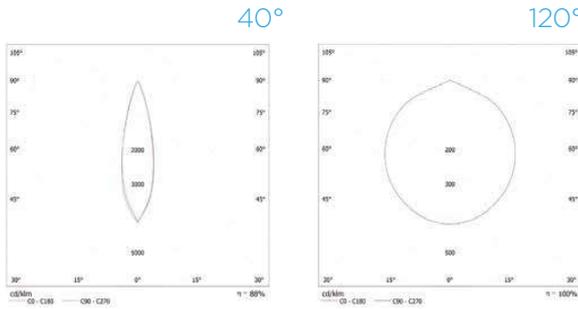


Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKAT.01-006050	60W	8760	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKAT.01-007550	75W	10950	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKAT.01-001050	100W	14600	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKAT.01-001550	150W	21900	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

Standart Renkler Stock Colors



- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

GLORY

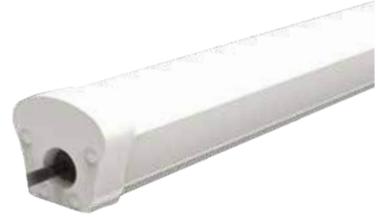

Gövde	Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Difüzör	Opak Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Diffuser	Opak Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

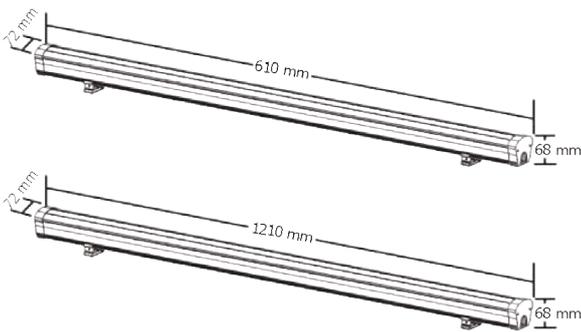

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKET.002030	20W	2920	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKET.004030	40W	5840	3000K-4000K-5000K-6500K	>80



Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Polikarbon Difüzör
Led Opsiyonları	Osram / Philips / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Tridonic / Meanwell / Philips

Body	Aluminium
Cooling	Aluminium
Reflector	-
Diffuser	Polycarbon Diffuser
Led Options	Osram / Philips / Samsung
Driver Options	Tridonic / Meanwell / Philips

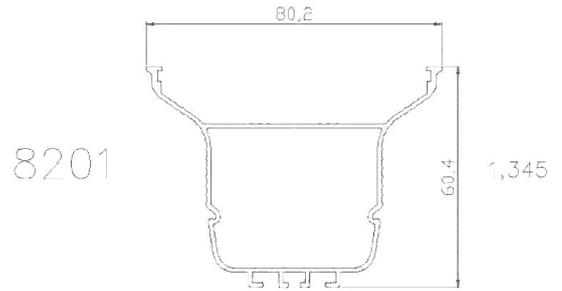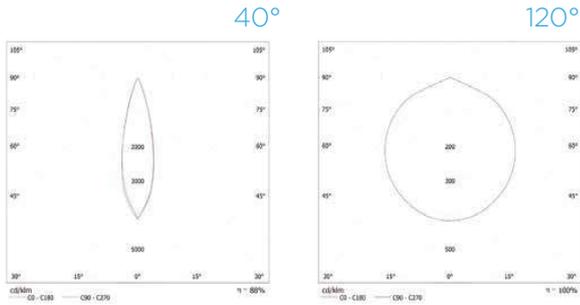

Ürün Bilgileri Product Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI
DKFT.002-408530	50W	6000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKFT.002-401030	100W	12000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80
DKFT.002-408530	150W	18000	3000K-4000K-5000K-6500K	>80

Standart Renkler Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black



DEKA LED

Adres : Orhan Gazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi
3.Yol Sokak D Blok No:17-18 Esenyurt
İSTANBUL - TURKEY

Telefon: +90 212 576 56 58 (Pbx)

Email: info@dekaled.com

www.dekaled.com

