


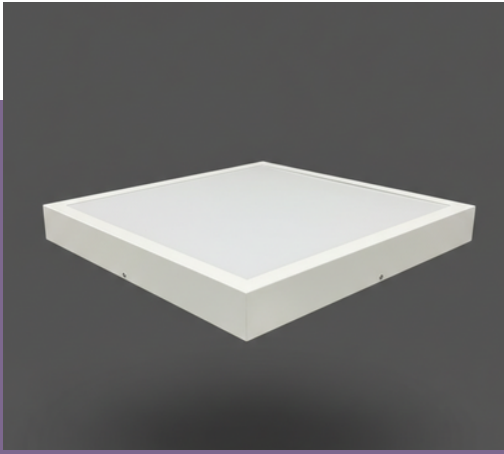

POLARİS

İÇ AYDINLATMA -SIVAÜSTÜ AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE-ÇERÇEVE : 0,50 mm DKP SAC gövde 0,70mm DKP Çerçeve

DİFÜZÖR: Yüksek geçirgenlikli opal difüzör

BOYA: Elektrostatik toz boya

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTİK: PMMA Difüzör

RENK BIN DEĞERİ: McAdams <3

IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: 120°

UGR DERECEİ: UGR<19

CRI: >80

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 12-36W

GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,95

IŞIK KAYNAĞI: Midpower Led

KABLO: Halojen free

GİRİŞ VOLTAJİ 220-240 V AC /50 60 Hz

LED SÜRÜCÜ >100.000 saat OSRAM/ TRIDONIC

ORTAM SICAKLIĞI -20°C/ +50°C

LED: L80> 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

DALI

CRI>90

Gövde rengi seçenekleri

Acil aydınlatma

Sensör

2700K-6500K

MONTAJ TİPİ

CLIP IN

TAŞYÜNÜ

ALÇIPAN

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	AxBxH (cm)	AĞIRLIK (kg)
DKP1233300	12W	3000K	>80	30x30x5	1
DKP1233400	12W	4000K	>80	30x30x5	1
DKP1233650	12W	6500K	>80	30x30x5	1
DKP3666300	36W	3000K	>80	60x60x5	3
DKP3666400	36W	4000K	>80	60x60x5	3
DKP3666650	36W	6500K	>80	60x60x5	3

05359427695

0212 5765658

info@dekaled.com