



POLARİS

İÇ AYDINLATMA -SIVAALTI AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE-ÇERÇEVE : 0,50 mm DKP SAC gövde 0,70mm DKP Çerçeve
DİFÜZÖR: Yüksek geçirgenlikli opal difüzör
BOYA: Elektrostatik toz boya

OPTİK ÖZELLİKLER


OPTİK: PS/PMMA Difüzör
RENK BIN DEĞERİ: McAdams < 3
IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: 120°
UGR DERECEİ: UGR<19
CRI: >80

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 12-36W
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,95
IŞIK KAYNAĞI: Midpower Led
KABLO: Halojen free
GİRİŞ VOLTAJİ: 220-240 V AC /50 60 Hz
LED SÜRÜCÜ: >100.000 saat OSRAM/TRIDONIC
ORTAM SICAKLIĞI: -20°C/ +50°C
LED: L80> 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

DALI
CRI>90
Gövde rengi seçenekleri
Acil aydınlatma
Sensör
2700K-6500K

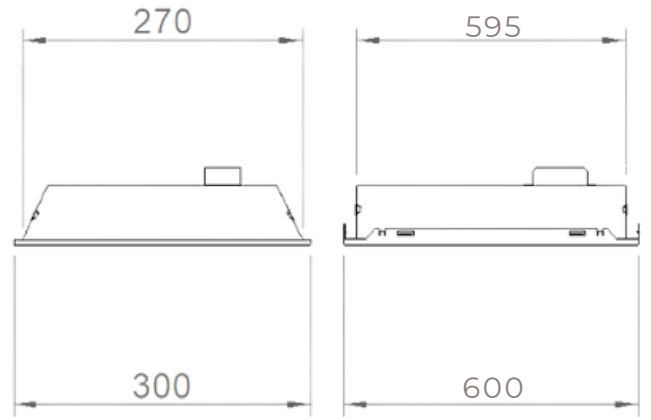

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	AxBxH (cm)	AĞIRLIK (kg)
DKP1233300	12W	3000K	>80	30x30x5	0,8
DKP1233400	12W	4000K	>80	30x30x5	0,8
DKP1233650	12W	6500K	>80	30x30x5	0,8
DKP3666300	36W	3000K	>80	60x60x5	2,5
DKP3666400	36W	4000K	>80	60x60x5	2,5
DKP3666650	36W	6500K	>80	60x60x5	2,5

MONTAJ TİPİ

CLIP IN
TAŞYÜNÜ
ALÇIPAN

05359427695
0212 5765658
info@dekaled.com