


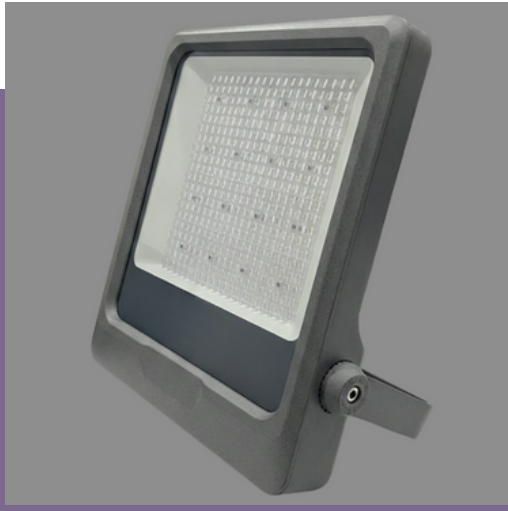

DALTON

DIŞ AYDINLATMA -PROJEKTÖR AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE-ÇERÇEVE : Döküm Alüminyum
DİFÜZÖR: Yüksek geçirgenlikli opal difüzör
BOYA: Elektrostatik toz boya

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTİK: Simetrik
IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: Dar aç
UGR DERECESİ: UGR<22
CRI: >80
RENK BIN DEĞERİ: McAdams <3

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 50-200W
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,95
IŞIK KAYNAĞI: Midpower Led
KABLO: Halojen free
GİRİŞ VOLTAJİ: 220-240 V AC /50 60 Hz
LED SÜRÜCÜ: >100.000 saat OSRAM/TRIDONIC
ORTAM SICAKLIĞI: -20°C/ +50°C
LED: L80> 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

DALI
CRI>90
Gövde rengi seçenekleri
Acil aydınlatma
Sensör
2700K-6500K

MONTAJ TİPİ

U Montaj Ayağı

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	AxBxH (cm)	AĞIRLI K (kg)
DKD50S40	50W	4000K	>80	26x24x5	2
DKD50S60	50W	6000K	>80	26x24x5	2
DKD10M40	100W	4000K	>80	31x24x6	2
DKD10M60	100W	6000K	>80	31x24x6	2
DKD25L40	200W	4000K	>80	36x32x6	4.6
DKD25L60	200W	6000K	>80	36x32x6	4.6
DKD30XL40	300W	4000K	>80	42x35x6	5.5
DKD30XL60	300W	6000K	>80	42x35x6	5.5
DKD40XXL40	400W	4000K	>80	49x41x6	7
DKD40XXL60	400W	6000K	>80	49x41x6	7
DKD50XXXL40	500W	4000K	>80	57x47x6	11.2
DKD50XXXL60	500W	6000K	>80	57x47x6	11.2

05359427695

0212 5765658

info@dekaled.com